
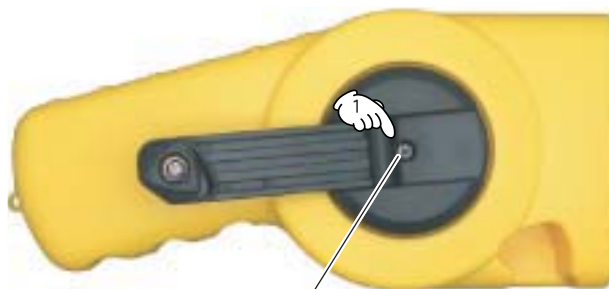


■発電機およびハンドルの取り付け

☆適切なドライバーを使用すること！

ネジを強く締めると、ねじが空回りしたり、プラスチックが破損したりします。

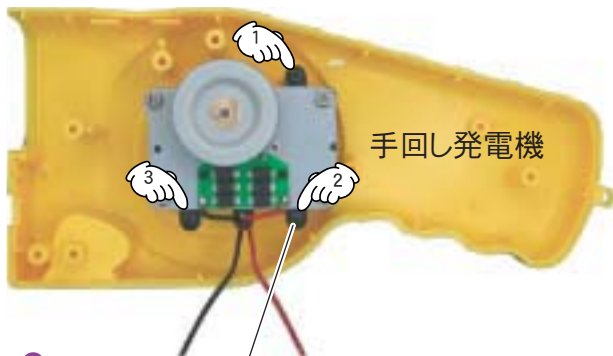

タッピングビス  
2.6×8 (3本)  
#1ドライバ

【ポリ袋A】




タッピングビス  
3×10  
#2ドライバ

①手回し発電機を本体Bに取り付ける。


②ハンドルを手回し発電機に取り付ける。

■結線 【ポリ袋E】


●リード線 (赤・黒) の処理




1. ニッパで根元から切る。



2. コードをむいで芯線をよじる。



3. 赤リード線をM+に黒リード線をM-にそれぞれはんだ付けする。

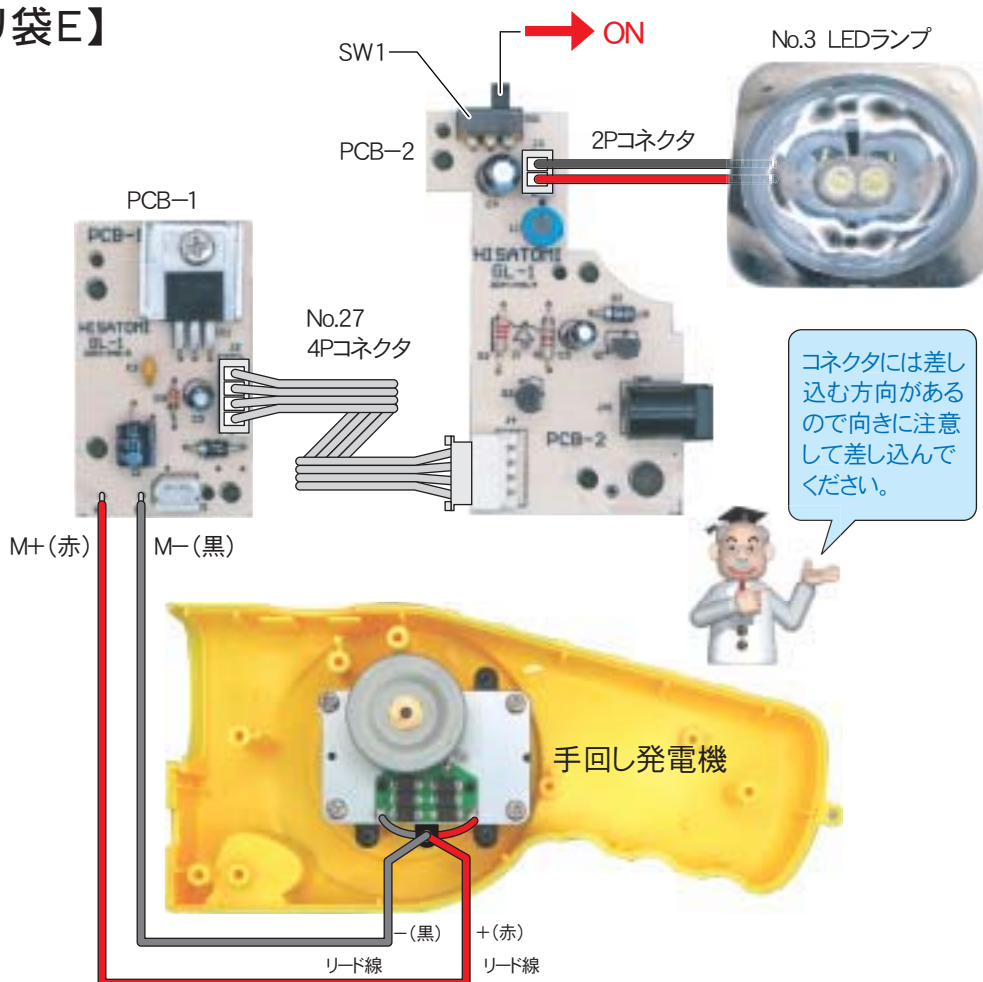

手順

- ① 手回し発電機の赤リード線をPCB-1 (M+)に、黒リード線を (M-)にはんだ付けする。
- ② PCB-2にNo.3 LEDランプのコネクタをJ3に差込み接続する。
- ③ No.27の4Pコネクタを用いて、PCB-1とPCB-2を接続する。
- ④ SW1をONにしてダイナモ発電機を回してLEDランプの点灯を確認する。