


SLD-1 組立補足説明書①

久富電機産業株式会社
〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇989

C1とR1は時間調整の回路設計用として選びます。

電解コンデンサ **極性注意!**

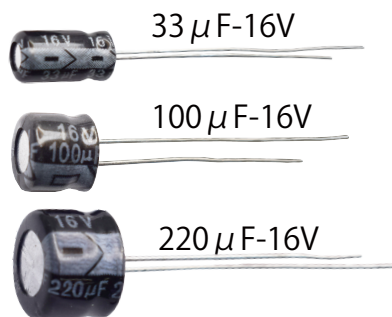

470K Ω (黄紫黄金)



1/4W抵抗器


750K Ω (紫緑黄金)



1M Ω (茶黒緑金)



1/4W抵抗器



100K Ω (茶黒黄金)



0 Ω (黒)




FET



極性注意!


平らな面に型番の記載



記号

スイッチングダイオード


極性注意!



D9

整流ダイオード


極性注意!



D1

レギュレータ

極性注意!

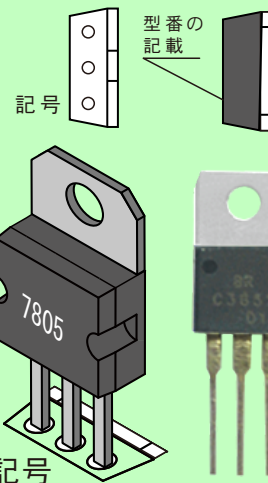

記号

セラミックコンデンサ




入るところまで差し込む。



基板(横から見た図)

電解コンデンサ


極性注意!



奥まで差し込む

目印の帯

記号

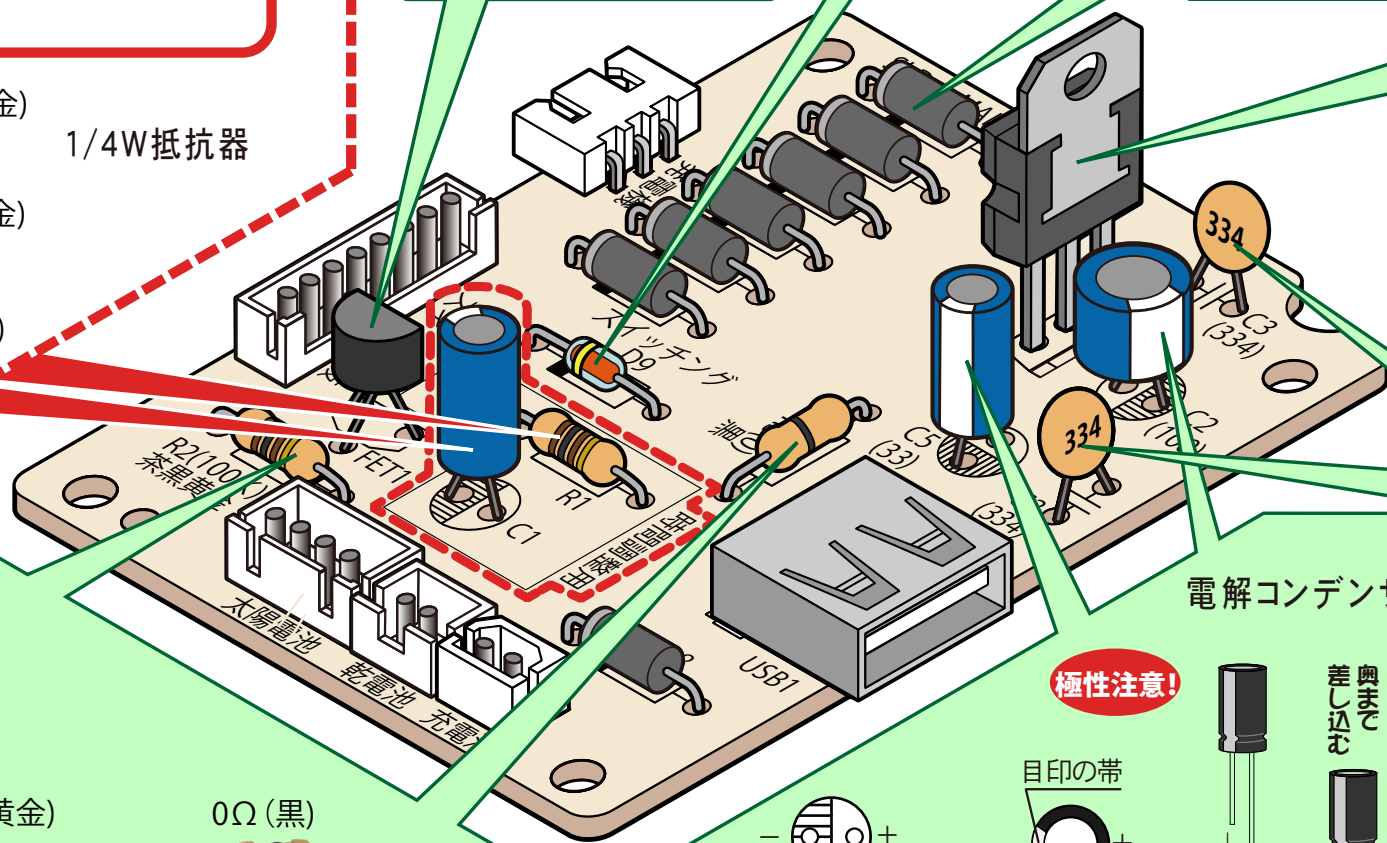

SLD-1 組立補足説明書②

結線・ネジ締め時の注意


パネル側のユニットとライト部



3本リード線の
コネクタを
スイッチ基板の
所に挿し込む。

4本リード線の
コネクタを
「太陽電池」の
所に挿し込む。

発電機側のユニットとライト部

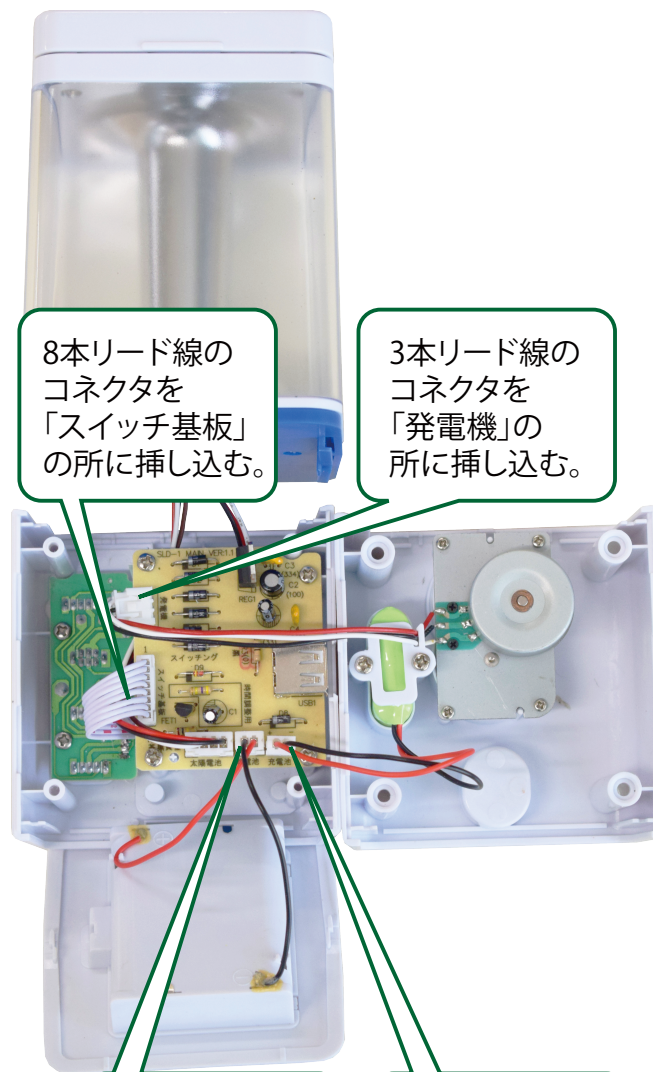

8本リード線の
コネクタを
「スイッチ基板」
の所に挿し込む。


3本リード線の
コネクタを
「発電機」の
所に挿し込む。

2本リード線の
コネクタを
「乾電池」の
所に挿し込む。

2本リード線の
コネクタを
「充電電池」の
所に挿し込む。

本体のネジ締め

発電機の回転ローター部に
リード線が接触しないように
確認しましょう。

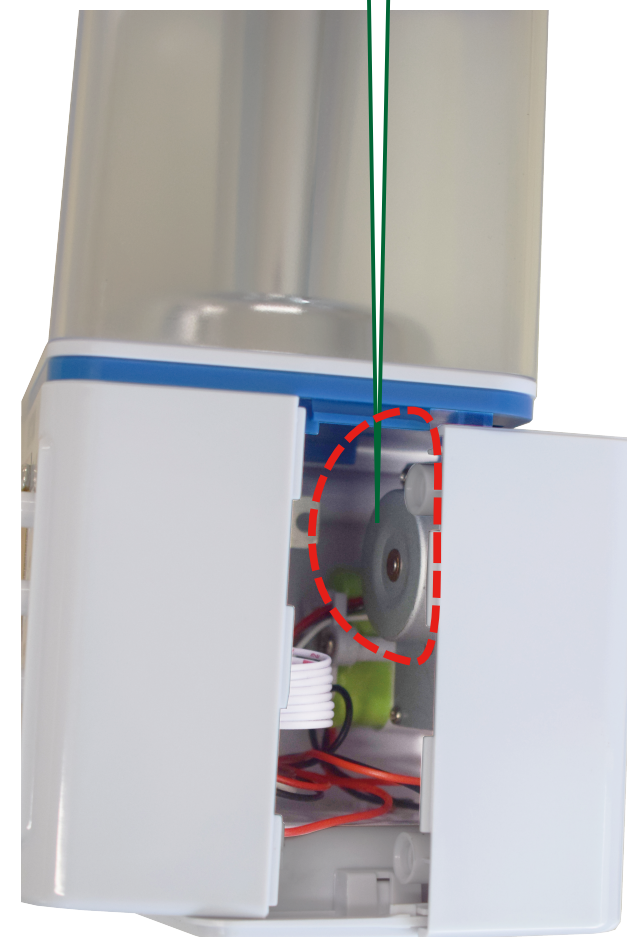

ケースを閉じる時リード線を挟み込まない
ように注意しましょう。